




WYMIAROWANIE I DOBÓR WIDEŁ

W celu wybrania odpowiedniej widły należy podać

- Udźwig wózka widłowego
- Klasę karetki i typ (A lub B); dane te powinny być zawarte w dokumentacji wózka widłowego
- Długość, szerokość oraz przekrój płaskownika widły

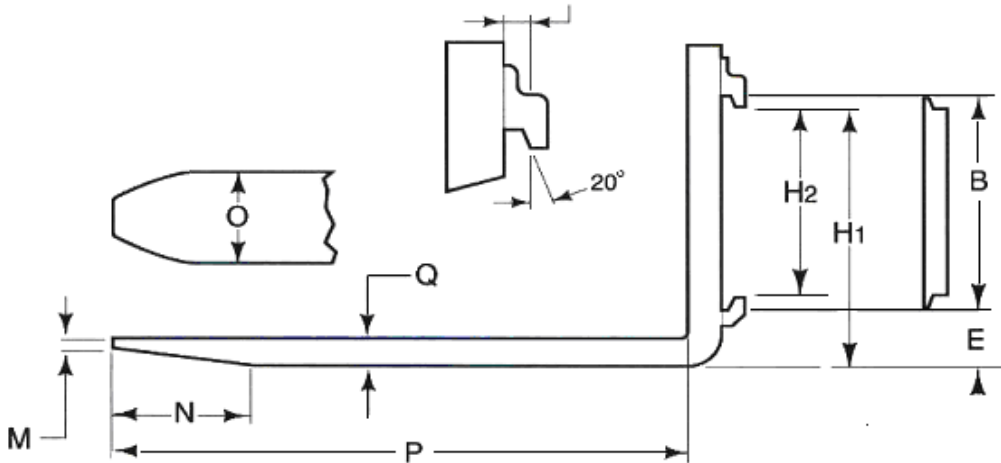

Dla prawidłowej identyfikacji wideł wystarczy podać wymiary: P, O, Q, E, B – wymiar podany w mm

P	O	Q	E	B

Klasa karetki	Udźwig nominalny	Środek ciężkości	Typ karetki	Zamocowanie dolnego haka „E”	B	H 1	H 2
	kg						
ISO/FEM 1	0 – 999	400	1 A	76	331	394	306
			1 B	114		432	
ISO/FEM 2	1.000 – 2.500	500	2 A	76	407	470	382
			2 B	152		546	
ISO/FEM 3	2.501 – 4.999	500	3 A	76	508	568	477
			3 B	203		695	
ISO/FEM 4	5.000 – 10.000	500	4 A	127	635	743	598
			4 B	254		870	

TBT Sp z o.o.

www.tbt.pl

NIP: PL 712 23 78 370
Regon: 430937840

Centrala:

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 312
tel. 22 721 05 93/94, 721 05 72
fax: 22 433 51 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

Filia Lublin:

20-707 Lublin
ul. Romanowskiego 28e
tel.: 81 524 01 96, 527 60 21
fax: 81 470 95 00, 527 65 42
e-mail: sales@tbt.pl

Serwis Poznań:

61-249 Poznań
ul. Obodrzycka 67
tel.: 792 446 646
tel.: 61 652 40 18, 652 52 20
e-mail: poznan@tbt.pl